


更多螺栓紧固机具及技术
请与我们联系

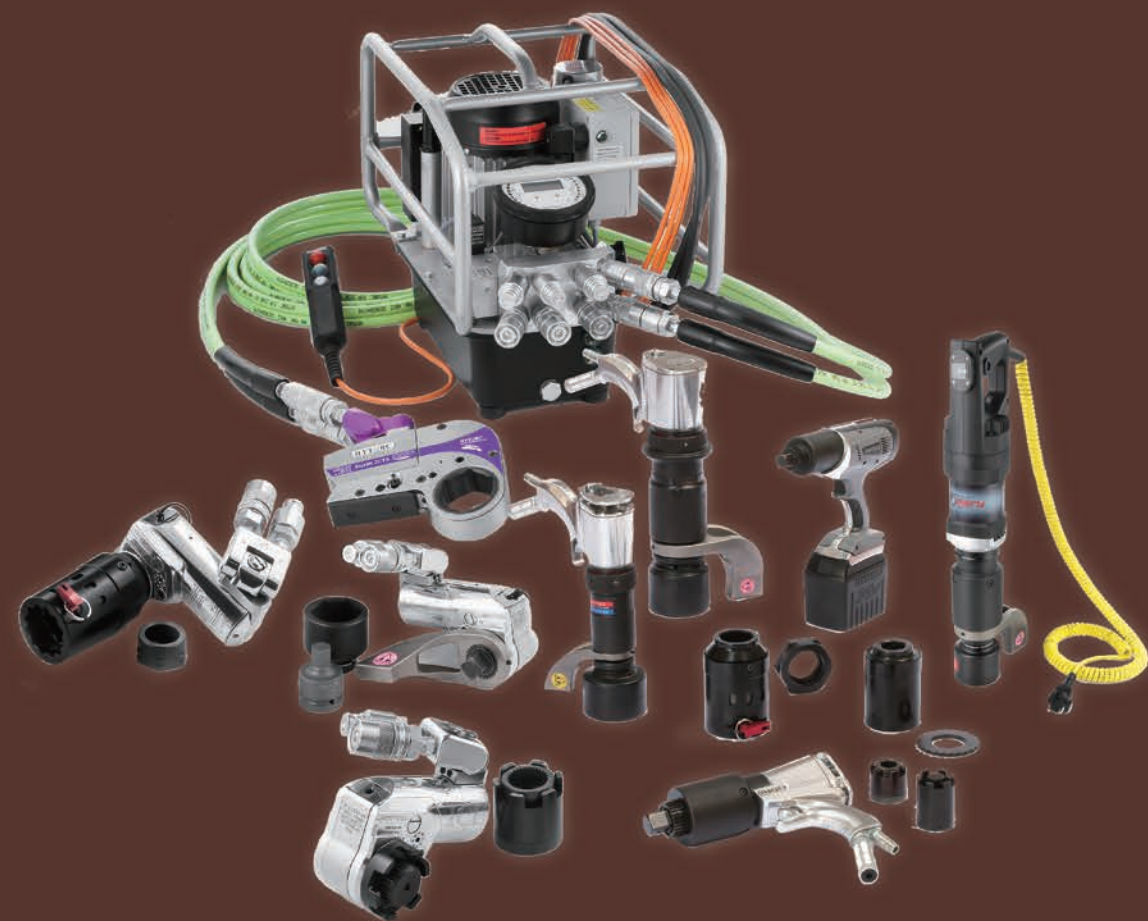

凯特克集团有限公司
HYTORC Group Co. Ltd
电话: 021-62540813
传真: 021-62540968
网址: <http://www.hytorchina.com>
地址: 上海市普陀区曹杨路1040弄2号中谊大厦19楼

HYTORC

The World's Most Trusted Industrial Bolting System



全新设计 Series II

便携式锂电池扭矩紧固枪



第二代锂电池扭矩枪

超大扭矩，无刷电机，便携式，无线传输，锂电池扭矩紧固枪强势来袭！

LITHIUM SERIES II电动扭矩工具是螺栓技术的又一次革命，全新的设计，进一步提高了产品的功能性、耐用性和实用性。



扫描看视频介绍


HYTORC锂电池扭矩紧固枪自推出以来，深受广大用户的亲睐。HYTORC秉承持续研发的企业精神，不断提升用户的满意度。2019年重磅推出工业紧固市场中唯一一部输出扭矩高达5,000 ft.lbs的便携式电动紧固工具，扭矩精度保持 $\pm 5\%$ 的同时，在耐用度、舒适度、可靠性、功能性方面有更一步的提升。

全新设计
铝合金机身
无刷 直流电机
内置传感器闭环控制
无线传输功能
数据记录功能
行星齿轮减速机构
过热保护功能

双速设计
扳机式紧固
数显LCD屏
36V直流电源
工业级标准尺寸驱动轴
多种紧固模式选择
防坠落保护
最大出力5,000 ft. lbs.




HYTORC 二代锂电池扭矩紧固枪是一款精密的工业扭矩工具，电子控制及传动部件整体封装于符合人体工程学的手持工具中，坚固耐用，设计用于各种需要应用精确扭矩的工业紧固环境。

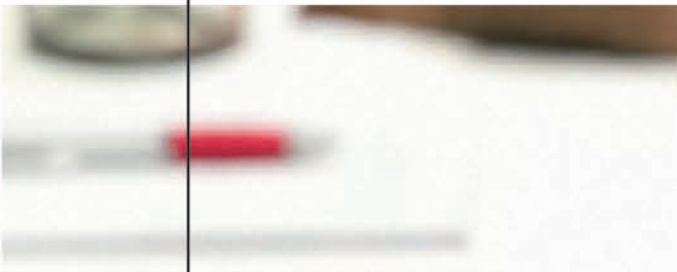

TorcSense™ 技术

扭矩传感器直接测量，闭环控制
 基于应变传感器对紧固的位置进行测量
 输出更加一致和均匀的扭矩
 可以拧紧已经部分拧紧的螺栓
 先进的螺栓紧固功能，可实现过程控制
 最大扭矩能力扩展到5000 ft-lbs
 双速切换的变速箱允许快速从初拧切换到终拧
 方向切换机构实现从拧紧到拆松的快速切换
 预拧功能可设置一个较小的扭矩使法兰闭合
 蓝牙无线技术轻松传输工作数据
 32位处理器，8 GB用于数据存储
 多种的螺栓紧固功能，扩展了操作能力
 可适用常规反作用力臂、Hytorc垫圈和Hytorc螺母

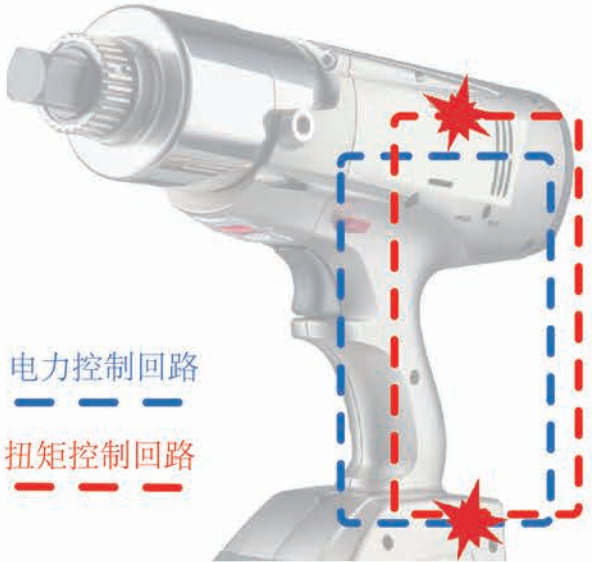




无刷直流电机运行效率更高，运行时间更长，机具寿命更长
齿轮箱经过重新设计，强度提高了20%以上，从而提高了冲击性能和可靠性
全铝人体工学手柄，增强强度和抗冲击性
镀镍手柄和齿轮箱，耐腐蚀
霍尔效应触发器和方向开关具有更高的可靠性
热保护电路防止过热，提高机具寿命
后减震器保护液晶屏和按钮
直观的菜单结构和图形用户界面，方便访问工具的各项功能
高分辨率显示屏清晰显示所有操作参数
访问级别控制确保对工具的功能菜单访问的安全性和质量
工作灯照亮螺栓连接区域，提高安全性和生产率
作业数据管理使得工作验证具有更大的灵活性和效率。



扭矩控制紧固
扭矩转角紧固

对已经紧固的螺栓
进行扭矩复检

对转动的圈数进行
控制的转动或紧固

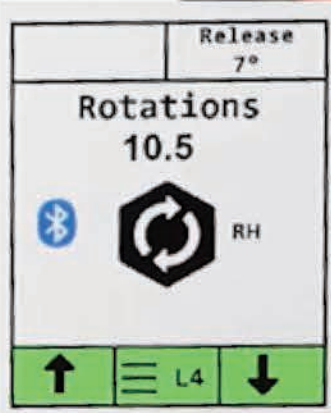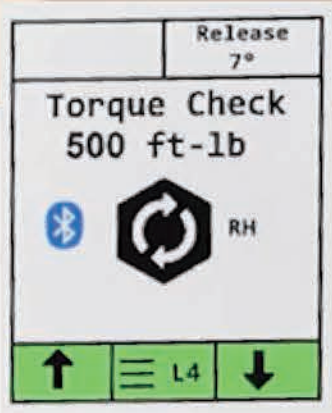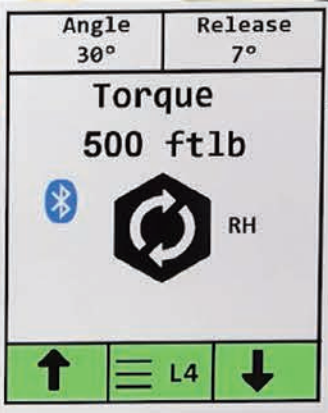

产品订购参数

订购型号	LST-025	LST-0700	LST-1200	LST-2000	LST-3000	LST-5000
方头尺寸	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"
预拧	预拧扭矩范围(±10%)					
Ft.Lbs		35-149	60-199	100-324	150-499	200-799
Nm		47-203	82-271	136-441	204-679	272-1087
终拧	终拧扭矩范围(±5%)					
Ft.Lbs	25-250	150-700	200-1200	325-2000	500-3000	800-5000
Nm	34-340	204-952	272-1632	442-2720	680-4080	1088-6800